


Linorna hålls spända med hjälp av en gummilineloop på färdöck



Kontrolllinor i plastslangar - kan gå upp till akterdäck eller under däck fram till sittbrunnen

Skäddbox: plywood eller glasfiber

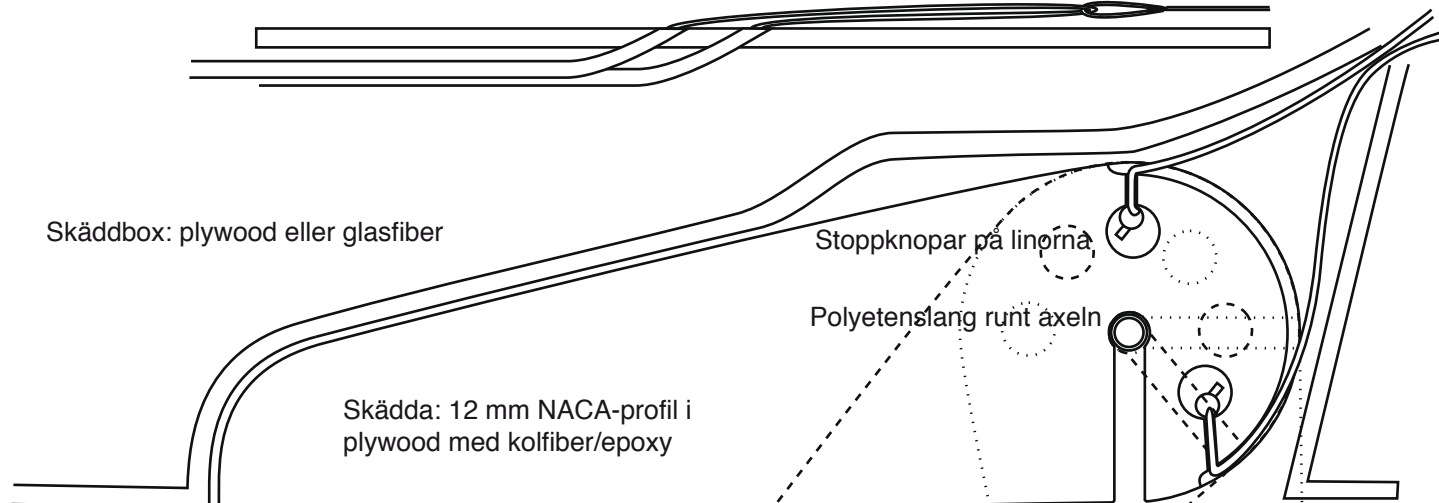


Stoppknoppar på linorna

Polyetenslang runt axeln

Skädda: 12 mm NACA-profil i plywood med kolfiber/epoxy

Skäddkonstruktionen med två linor  
Fördelen med två linor är att det inte finns någon vajer som kan skadas, eller någon svåråtkonlig gummilina inne i skäddboxen, att ett nedhal med lite tur kan lossa skäddan om den fastnar med sand eller sjögräs och att allt är lättservat utan verktyg och med material som normalt finns till hands i kajaken.



Max nerfälld vid normal användning

i vertikalt läge kan skäddan dras ut för service eller byte

Skala: ungefär 1:2 (anpassas efter position och önskemål)